

NUOVA SERIE

GOLDLIFT 14.70 III S

Hinowa®

**PIATTAFORMA AEREA
CINGOLATA
14 m di altezza**



**RADIO
COMANDATA**

**CARATTERISTICHE
PECULIARI**

- 7 metri di sbraccio operativo
- 120-200 Kg di capacità di carico al cesto, gestiti automaticamente
- solo 3x3 metri di area di stabilizzazione



www.hinowa.com

NUOVA SERIE



Tra le nuove caratteristiche di serie, spicca la **possibilità di comandare la macchina a distanza, tramite un radiocomando** che gestisce tutte le funzioni principali, quali: selezione dei motori, auto-stabilizzazione, auto-destabilizzazione, display interattivo.



VANTAGGI/NOVITA'

- La configurazione del braccio di Goldlift 14.70 IIIS è la medesima della versione tradizionale, che permette un ottimo angolo di scavalco
- I comandi idraulici della parte aerea garantiscono semplicità d'uso, contemporaneità e proporzionalità dei movimenti
- Braccio a due elementi articolati, ai quali si aggiungono un braccio telescopico ed il jib
- La rotazione della torretta passa dai 300° di Goldlift ai 360° della nuova serie IIIS
- I comandi sono idraulici per i movimenti aerei, mentre per i movimenti degli stabilizzatori, tra cui la **stabilizzazione**

e **destabilizzazione automatica di serie, denominata IIIS (novità) sono inseriti in un radiocomando**, che può essere utilizzato anche come filocomando (di serie)

- Il motore IGX Honda, con controllo automatico del numero di giri, riduce i consumi e il rumore. Infatti accelera solo quando si effettua un movimento con le leve
- La nuova Goldlift 14.70 IIIS prevede come standard un **Sistema di Localizzazione e diagnostica satellitare R.A.H.M.** Questo sistema permette di localizzare la macchina in qualsiasi luogo essa si trovi, e dona informazioni utili per il service ed il rilevamento a distanza di eventuali guasti.



PIATTELLI DIAMETRO 300 mm



CONNESSIONI AL CESTO

La presa di corrente 230V e la presa per l'aria compressa sono di serie al cestello.

GOLDLIFT 14.70 TTS

Il carro di serie con allargamento idraulico, è un grande vantaggio per la stabilità laterale.



1086



CELLA DI CARICO

Cella di carico estensimetrica a doppio canale di sicurezza per un controllo perfetto del peso in navicella.

RADIOCOMANDO

Basta premere un pulsante per stabilizzare la macchina, ed un altro per destabilizzarla, il tutto in maniera automatica. Questa grande novità permette di essere usata anche dagli operatori che si affacciano per le prime volte all'uso di questa tipologia di macchina.



NUOVI PERNI E BOCCOLE

Su tutta la macchina sono presenti nuove spine accoppiate a boccole in fibra di vetro che sono esenti da lubrificazione per tutta la vita della macchina, riducendo i tempi di manutenzione.



TUBI FERRO-GOMMA

I tubi dell'impianto idraulico sono divisi in sezioni misto ferro e gomma, per rendere più facili le operazioni di manutenzione.



MOTORIZZAZIONI

benzina

Honda IGX440 con variazione di giri automatica,

che garantisce consumi molto contenuti, più il motore elettrico 230V di serie, ed in alternativa disponibile nell'innovativa versione con

motore elettrico

AC 48V alimentato da batterie agli ioni di Litio, particolarmente apprezzata per lavori

all'interno di scuole, ospedali, centrali termiche. **NOVITA'** disponibile anche in versione **diesel** con regolazione automatica del numero di giri.

MOTORE HONDA







MOTORE LITHIUM-ION



MOTORE DIESEL



GOLDLIFT 14.70 III S

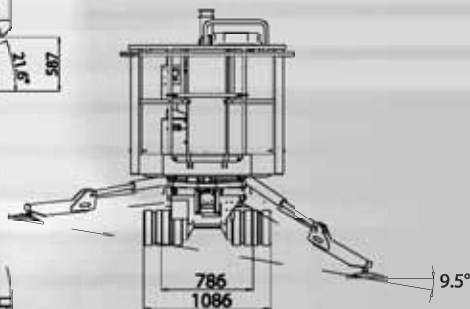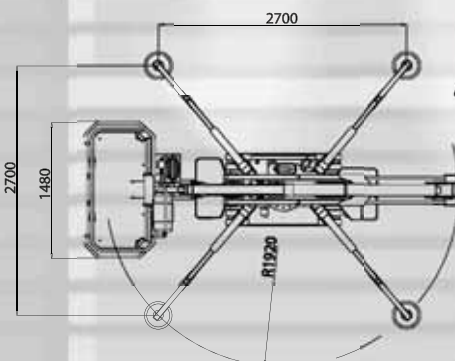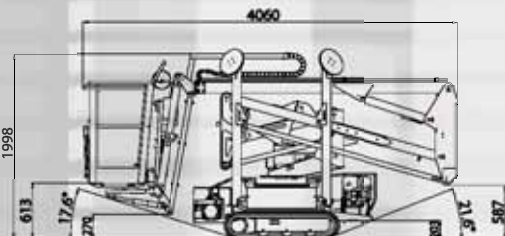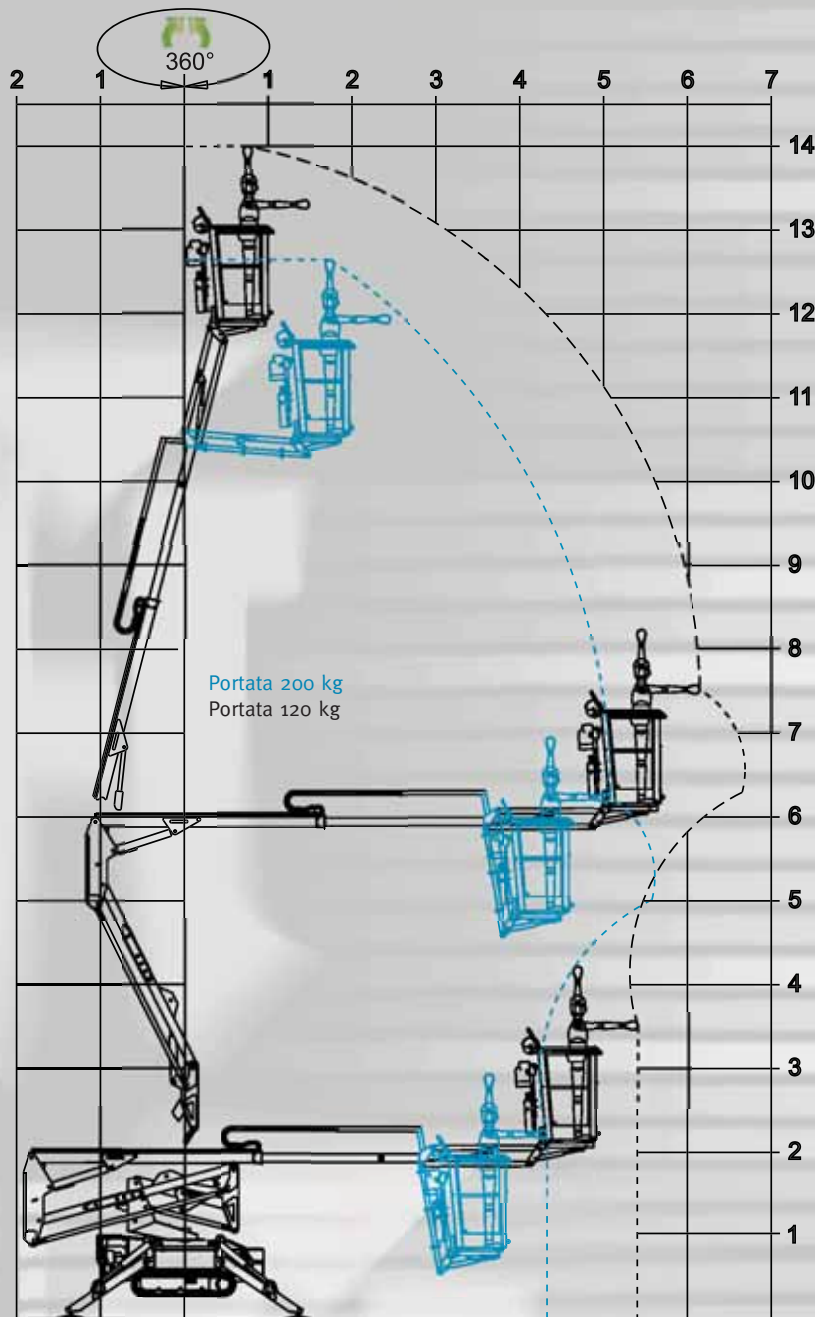

Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento.
Tutti i dati qui presenti sono indicativi. Alcune opzioni o norme nazionali potrebbero aumentare il peso indicato.
Le specifiche possono variare per rispettare delle norme nazionali o per l'aggiunta di accessori opzionali.

PORTATA 200 kg

PORTATA 120 kg

ALTEZZA MAX DI LAVORO	12,68 m	14 m
SBRACCIO ORIZZONTALE MAX DI LAVORO	5,66 m	7 m
LUNGHEZZA DI TRASPORTO	4,06 m	
ALTEZZA DI TRASPORTO	1,998 m	
DIMENSIONI NAVICELLA STD	1335x690xh.1100 mm	
PENDENZA MAX IN TRASLAZIONE	17,5°/31,5°	
PESO TOTALE MACCHINA	1700 kg / 3747,85 lb	
MOTORE TERMICO DISPONIBILE	Honda iGX440-15CV 3600rpm	HATZ 1B40-10CV 3600rpm
MOTORE ELETTRICO	2,2kw-230V-50Hz 1500rpm	2,2kw-110V-50Hz 1500rpm
VELOCITA' MAX DI TRASLAZIONE	I - 1,4 km/h II - 1,4-2,8 km/h OPZIONALE	
MACCHINA LARGHEZZA DA CHIUSA	780/1080 mm	
PRESSIONE AL SUOLO IN TRASLAZIONE	1670 daN - 0,5 daN/cm ²	
PRESSIONE AL SUOLO IN POSIZIONE DI LAVORO	1330 daN - 1,9 daN/cm ²	

LITHIUM

MOTORE ELETTRICO CON BATTERIE AL LITIO

OPZIONALE 90Ah / 48V

SIMONCELLI PP > DGL02410711



CE IPAF



Hinowa

HINOWA SPA

Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy

Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075

info@hinowa.com

www.hinowa.com