

NUOVA SERIE
NUEVA SERIE

GOLDLIFT 17.80XL
IIS

Hinowa®

**PIATTAFORMA AEREA
CINGOLATA**
17 m di altezza

**PLATAFORMA AEREA
SOBRE ORUGAS**
17 m de altura



Nuovo comando a distanza "Serie IIS": è sufficiente premere un pulsante per stabilizzare la macchina, muovere un joystick per movimentare la parte aerea e premere un altro pulsante per destabilizzare la macchina. Il tutto in maniera automatica. Un pratico display dona informazioni utili all'operatore.

Nuevo mando a distancia "serie IIS":

Es suficiente pulsar un botón para estabilizar la máquina, mover una palanca para mover la parte aérea y pulsar otro botón para desestabilizar la máquina.

Todo automáticamente! Un práctico display da informaciones útiles al operador.


**RADIOCOMANDATA
CONTROLADA
A DISTANCIA**



**Auto Stabilizzazione ed Auto Destabilizzazione
di Serie comandate tramite un solo pulsante**
*Estabilización y desestabilización automática
de serie, ambas controladas por un sólo botón*

www.hinowa.com

GOLD LIFT 17.80XL

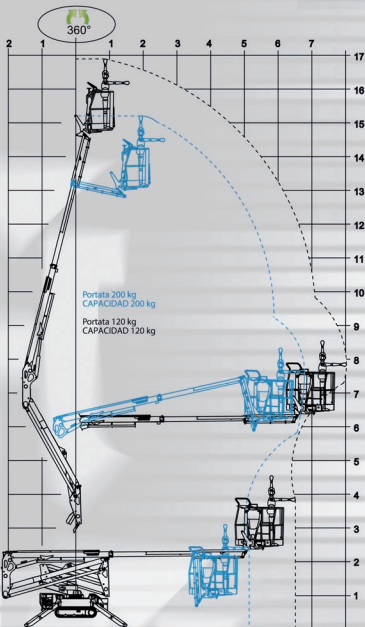


PORTATA 200 kg
CAPACIDAD 200 kg

PORTATA 120 kg
CAPACIDAD 120 kg



- ALTEZZA MAX DI LAVORO
ALTURA MAX. DE TRABAJO 15,22 m 16,91 m
- SBARCO ORIZZONTALE
MAX DI LAVORO
ALCANCE ORIZZONTALE
MAX. DE TRABAJO 6,95 m 8,18 m
- LUNGHEZZA DI TRASPORTO
LONGITUD DE TRANSPORTE 4,52 m
- ALTEZZA DI TRASPORTO
ALTURA DE TRANSPORTE 1,99 m
- DIMENSIONI NAVICELLA STD
DIMENSIONES CESTA ESTANDAR 1300x652xh.1115 mm
- ROTAZIONE CESTO
ROTACION DE LA CESTA 124°(+/-62°)
- PENDENZA MAX IN TRASLAZIONE
INCLINACION MAX. DE TRASLACION 15°/26,8%
- PESO TOTALE MACCHINA
PESO TOTAL MAQUINA 2100 kg / 4629,71 lb
- MOTORE TERMICO DISPONIBILE
MOTOR TERMICO DISPONIBILE Honda IGX440-12,7CV-3600rpm
Hatz 1B40-10CV-3600rpm
- MOTORE ELETTRICO
MOTOR ELECTRICO 2,2kw/230V/50Hz 1500rpm
2,2kw/110V/50Hz 1500rpm
- VELOCITA' MAX DI TRASLAZIONE
VELOCIDAD MAX. DE TRASLACION Honda I - 1,3 km/h
II - 1,7-3,3 km/h
OPZIONALE OPZIONALE Hatz I - 1,0 km/h
II - 1,3-2,6 km/h
OPZIONALE OPZIONALE
- MACCHINA LARGHEZZA DA CHIUSA
ANCHO MAQUINA CERRADA 786/1086 mm
- PRESSIONE AL SUOLO IN TRASLAZIONE
PRESION SOBRE EL SUELO EN TRASLACION 2100 daN - 0,62 daN/cm²
- PRESSIONE AL SUOLO IN POSIZIONE DI LAVORO
PRESION SOBRE EL SUELO EN POSICION DE TRABAJO 1450 daN - 2 daN/cm²
- STABILIZZAZIONE E DESTABILIZZAZIONE AUTOMATICA "III S" DI SERIE
ESTABILIZACION Y DESTABILIZACION AUTOMATICA "III S" DE S. ERIE SISTEMA III S
- RADIOCOMANDO DI SERIE
RADIOCONTROL DE SERIE SISTEMA III S
- DIMENSIONE STABILIZZATORI APERTI
DIMENSION ESTABILIZADORES ABIERTOS 2885 x 2890 mm
- GPSS-GPS MODE M DI SERIE
MODEM GPSS-GPS DE S. ERIE SISTEMA III S
- R.A.H.M. SISTEMA DI ASSISTENZA REMOTA DI SERIE
SISTEMA R.A.H.M. P.A.R.A. ASISTENCIA A DISTANCIA DE SERIE R.A.H.M.

LITHIUM

MOTORE ELETTRICO
CON BATTERIE AL LITIO
MOTOR ELECTRIC
CON BATERIAS DE LITIO
OPZIONALE OPZIONALE 100Ah / 48V



Hinowa continuously researches and develops new products or it innovates the design of existing models, always preserving a quality document. Tutti i dati nel presente sono indicativi. Hinowa assume la piena responsabilità per quanto riguarda i propri prodotti. La specificazione possono variare per rispettare delle norme nazionali o per l'aggiunta di accessori optional.



IPAF
CE

Hinowa

HINOWA SPA
Via Fontana - 37054 NOGARÀ - Verona - Italy
Tel. +39 0442 539100 - Fax +39 0442 539075
info@hinowa.com
www.hinowa.com